


## Porta FIX XPS-Schaum ein- oder beidseitig selbstklebend

Plattenmaterial

XPS-**Plus**-Schaum oder XPS-Schaum

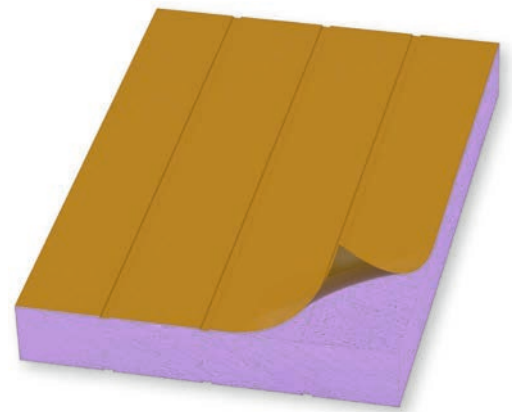

Schaumstärke	mm	20	21	25	33	37
<b>XPS-Plus-Schaum WLK 025 mit verbesserter Wärmedämmung</b>						
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,03	0,99	0,86	0,67	0,61
<b>XPS-Schaum WLK 035 mit Standardwärmedämmung</b>						
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,26	1,21	1,05	0,83	0,75
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	0,60	0,63	0,75	0,99	1,11

Formate und Stärken auf Anfrage.



**Brandschutz**  
der Einzelkomponente  
nach DIN 4102  
E



**Wärmeschutz**  
Berechnung mit  
Materialnennwerten  
nach EN ISO 6946



**Witterungs- / UV-Beständigkeit der Werkstoffe**  
Oberflächen der Einzelkomponenten beständig gemäß Herstellerdatenblatt